

ALARMNA ANTISABOTAŽNA SIRENA FS-128

Tehničke karakteristike

1.	Napon napajanja	13.6Vdc – 14.6Vdc (nominalno 13.8Vdc)
2.	Potrošnja struje (neaktivno stanje)	7mA
3.	Potrošnja struje (aktivan alarm)	3A
4.	Opterećenje alarmne centrale	200mA max. ¹
5.	Tip akumulatora	12V / 7Ah
6.	Minimalni napon akumulatora	9.6Vdc ²
7.	Prag zaštite akumulatora	11.2Vdc ²
8.	Tip drajvera sirene	H drajver
9.	Emitovana učestanost sirene	1000Hz – 2950Hz
10.	Emitovan nivo zvuka sirene	125dB (A)
11.	Maksimalno trajanje zvuka sirene	270sec.
12.	Tip svetlosne signalizacije	Sijalica 12Vdc / 10W (11mm x 42mm)
13.	Tip alarmnih ulaza	+ / - trigger 500ms minimum
14.	Tip ulaza svetlosne signalizacije	- trigger 500ms minimum
15.	Tip servisnog ulaza	- latch
16.	Tip antisabotažne zaštite	NC (normalno zatvoren)
17.	Period signalizacije stanja	12 sati

¹ (osim u slučaju neispravnosti akumulatora)

² (pod opterećenjem)


Osobine

- Dvostruko zaštitno kućište
- Visok nivo emitovanog zvuka
- Efikasna svetlosna signalizacija
- Pozitivna i negativna komanda alarma
- Alarmno stanje u slučaju gubitka napajanja
- Servisni mod (za povezivanje i u slučaju neispravnosti)
- Negativna komanda svetlosne signalizacije
- Antisabotažna zaštita
- Mikroprocesorska kontrola svih parametara
- Mala potrošnja u neaktivnom stanju
- Zaštita od kratkog spoja izlaza za zvučnik i sijalicu
- Specifičan alarmni ton
- Periodičan test svih parametara uz indikaciju neispravnosti
- Višestepena zaštita akumulatora od prevelikog pražnjenja
- Tajmer za ograničenje trajanja alarmnog stanja
- Indikacija ispražnjenog i nesipravnog akumulatora


Instalacija

- Proveriti spojeve u sireni bez priključenog napajanja i akumulatora
- Priključiti sve kablove prema centrali vodeći računa da oni ne smeju biti pod naponom
- Priključiti napajanje i akumulator u centrali
- Priključiti napajanje sirene na kontakt DC+
- Priključiti akumulator u sireni


INTERNA ŠEMA

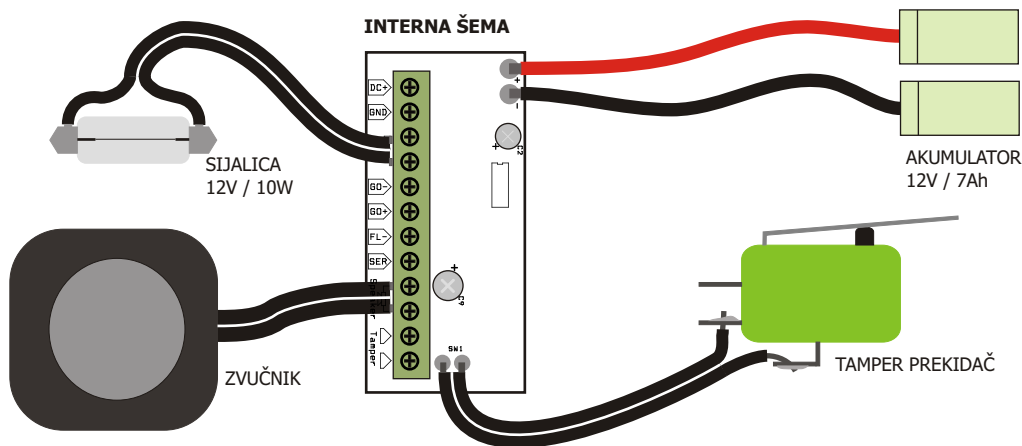


SPECTRA & DIGIPLEX



ESPRIT



MINIMALNA KONFIGURACIJA (2 provodnika)

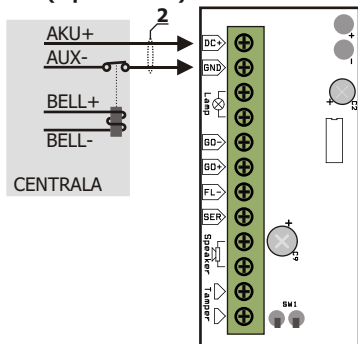

MINIMALNA KONFIGURACIJA (2 provodnika) + INTERNI TAMPER

